

# CRACKLY EFFECT





**Helios TBLUS, d.o.o.**  
Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenia  
T +386 1 722 40 00  
E wood.coatings@helios.si  
www.helios-woodcoatings.com

Member of  **HELIOS** Part of  **KANSAI PAINT**






**ЭФФЕКТ «CRACKLY» (КРАКОЛЕТ)**  
 выполняется с помощью смеси  
**HELIODUR CRACKLY MIX.**  
 Данный эффект придает мебели  
 стильность и уникальность.

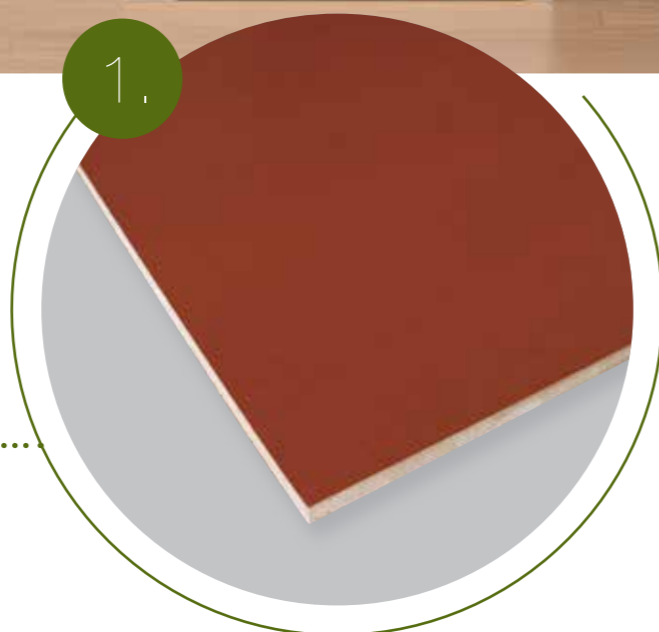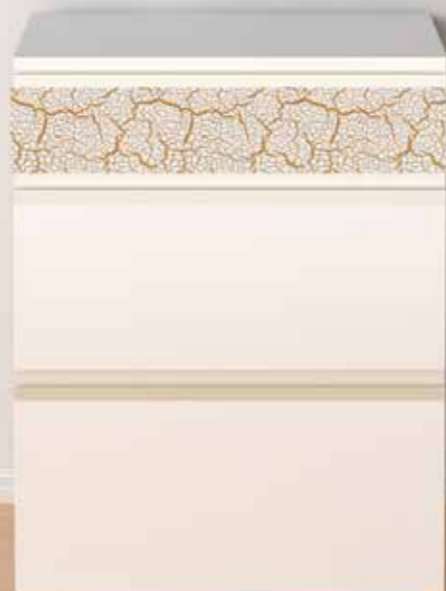

На поверхность от МДФ или шпона нанести HELIODUR эмаль грунтовочную. Время сушки = 3-4ч. Грунтовочное покрытие отшлифовать абразивом P280 – P320 и покрасить HELIODUR эмалью требуемого цвета. Время сушки = 4-6 ч. Поверхность отшлифовать вручную.

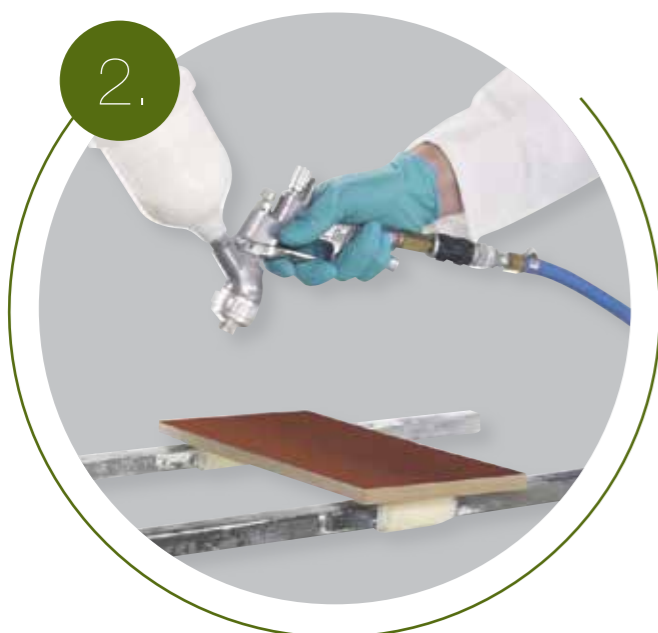

Далее нанести HELIOCEL лак грунтовочный. Время сушки = 1-2 ч, но не более, чем 4ч.


Не шлифовать.

3.



Подготовить смесь HELIODUR CRACKLY MIX и нанести распылением на лаковое покрытие. Трещины начинают появляться через 1-2 мин. Время сушки как минимум 1 ч. Не шлифовать.


4.

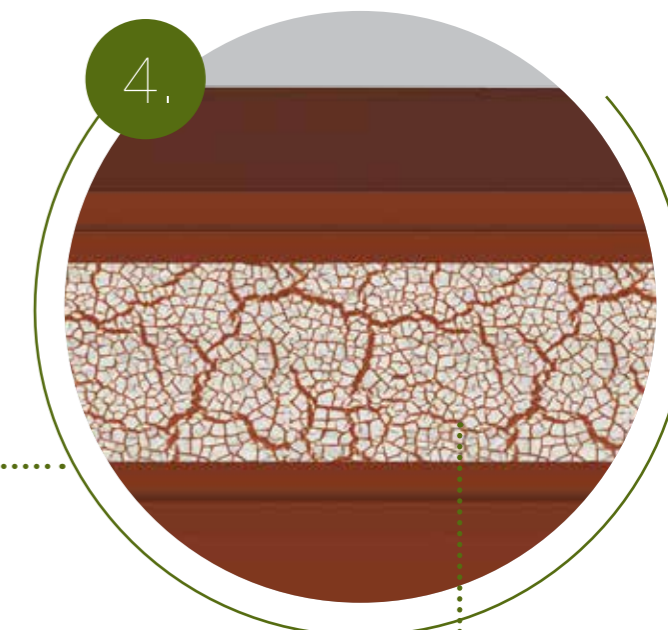

Окончательный эффект зависит от толщины слоя HELIODUR CRACKLY MIX и концентрации разбавителя CRACKLY. С увеличением концентрации разбавителя трещины увеличиваются.

Финиширует систему покрытий HELIODUR лак. Эффектное покрытие «краколет» готово!

Многочисленность цветовых сочетаний.

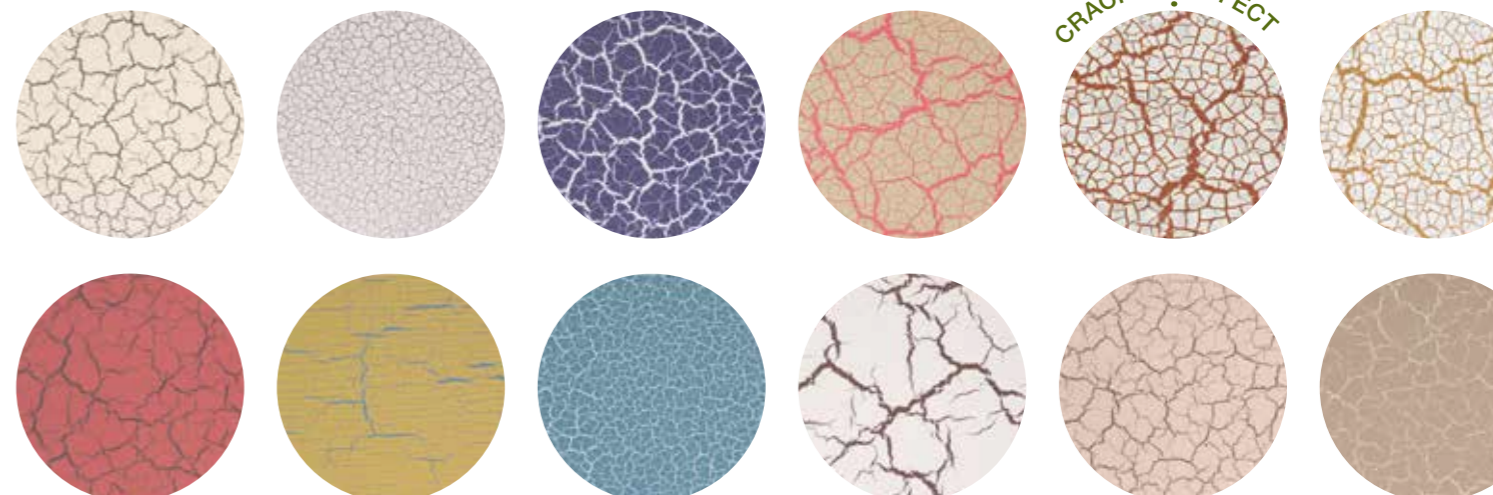

CRACKLY EFFECT