


Publisher: Helios TBLUS, d.o.o. | SI | Ver. 002 | Fotografije uporabljene z licenco Shutterstock.com.



CRACKLY EFFECT

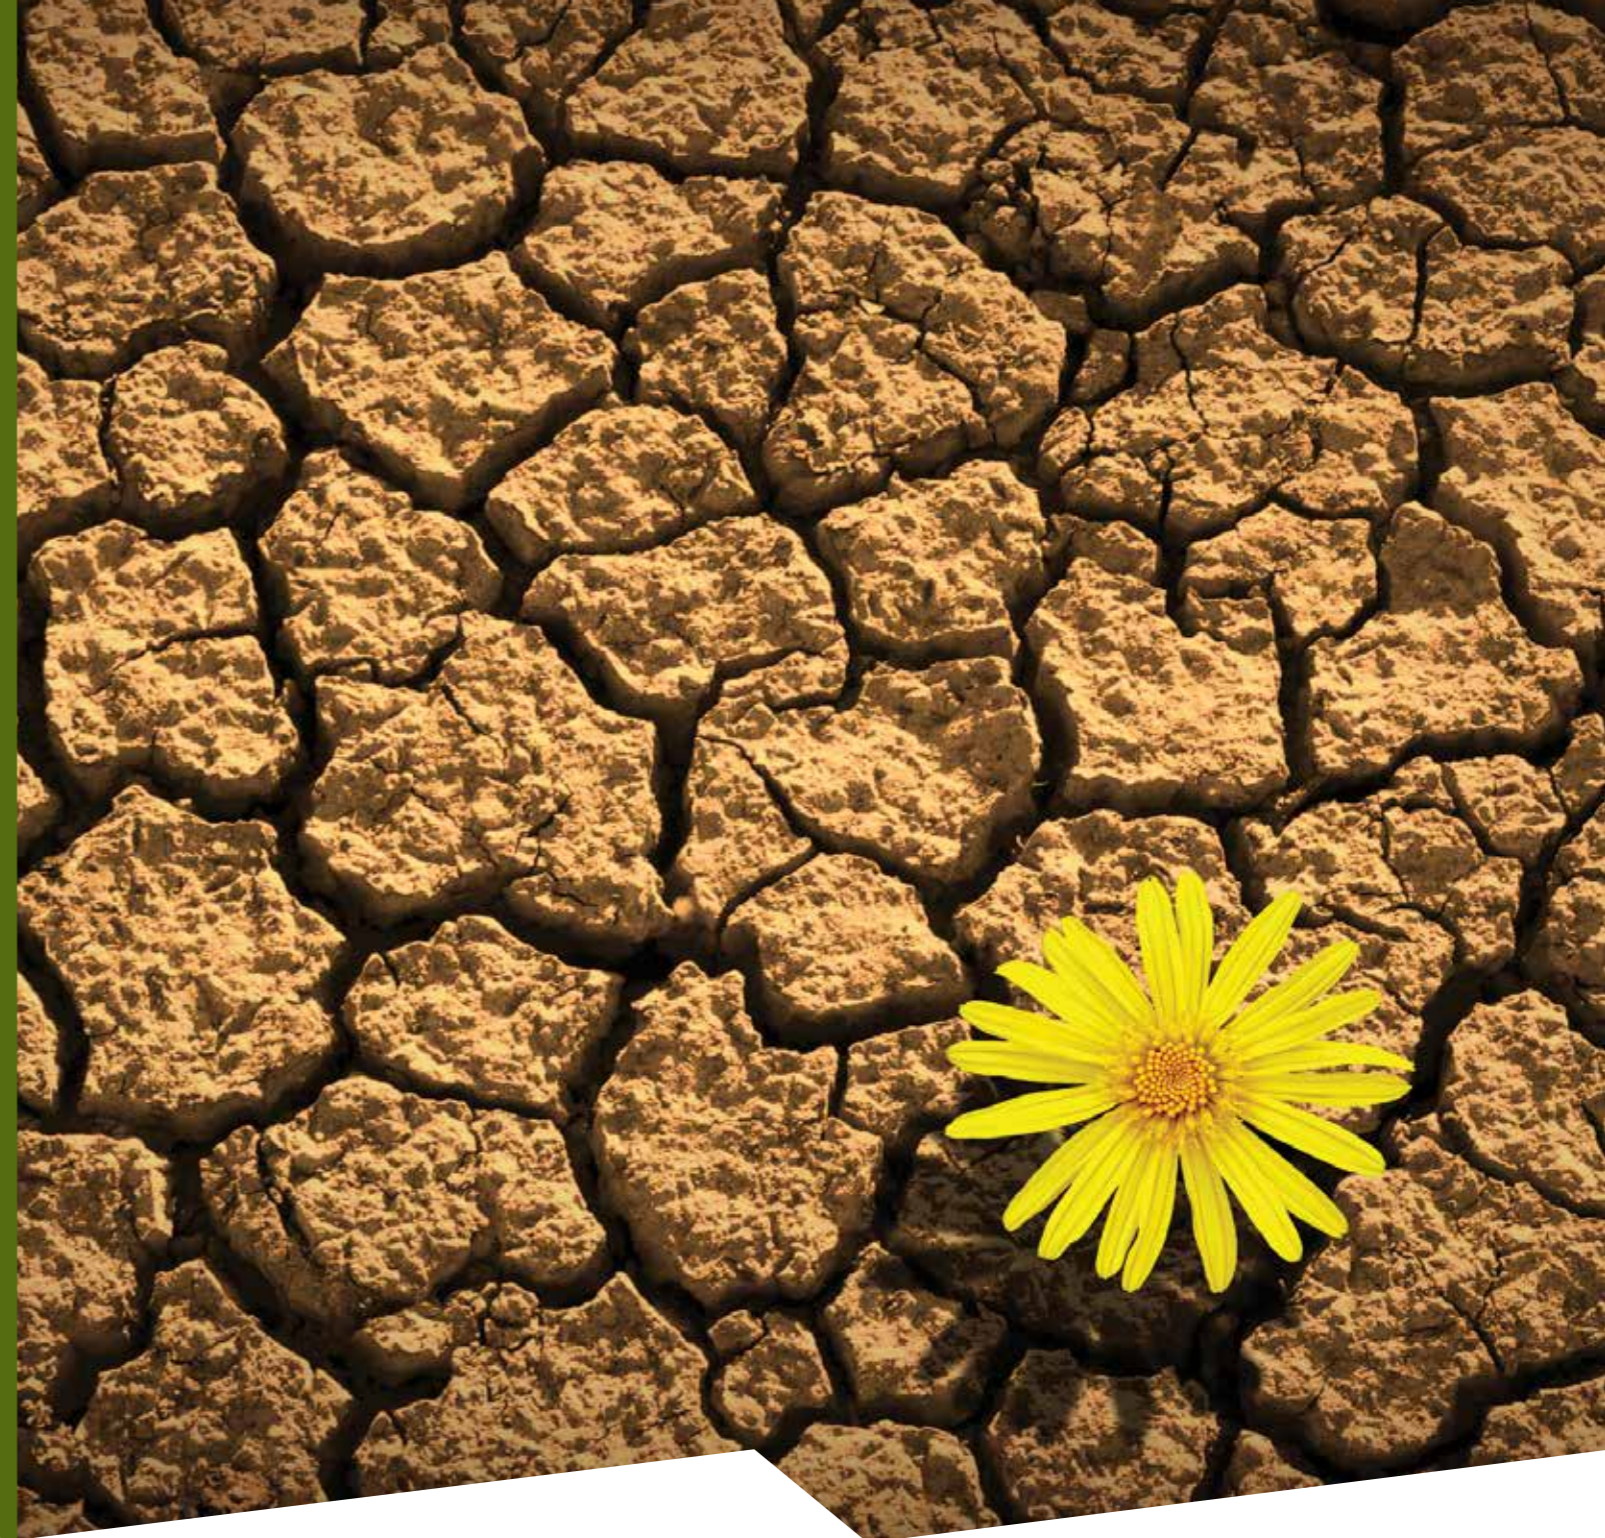



Helios TBLUS, d.o.o.
Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenia
T +386 1 722 40 00
E wood.coatings@helios.si
www.helios-woodcoatings.com

Member of  **HELIOS** Part of  **KANSAI PAINT**


 Visit our YouTube channel!
Helios Industrial Product Solutions



CRACKLY EFFECT dosežemo z uporabo mešanice HELIODUR CRACKLY MIX. Efekt je primeren za vsak prostor, v katerem želimo imeti unikatni kos pohištva.

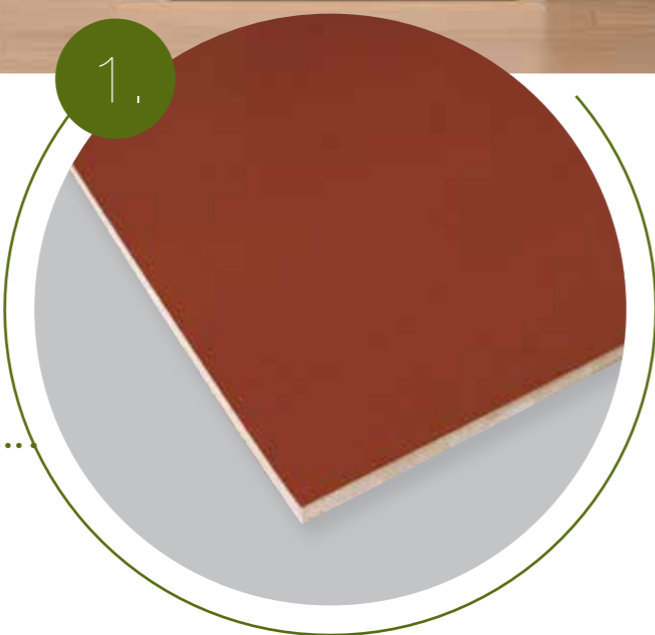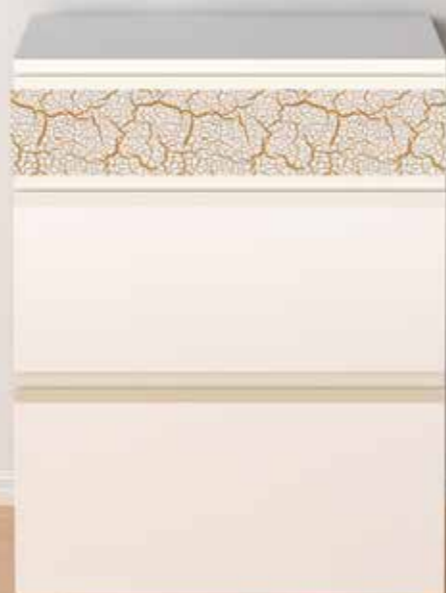

Na površino (MDF ali furnir) nanese HELIODUR temeljni emajl. Sušimo 3-4h. Površino brusimo z brusnim papirjem P280 – P320. Nato nanese HELIODUR emajl v zeleni barvni niansi. Sušimo 4-6h. Površino obrusimo ročno.

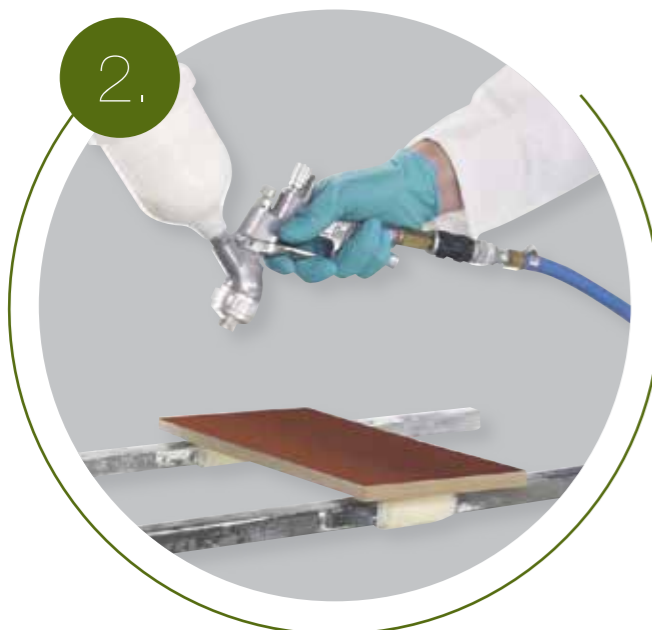

V drugem koraku nanese HELIOCEL temeljni lak. Sušimo 1-2h, ne več kot 4h.


Ne brusimo.

3.



Pripravimo mešanico HELIODUR CRACKLY MIX in brizgamo na površino. Razpoke začnejo nastajati v 1-2 minutah. Sušimo minimalno 1h. Brušenje ni potrebno.

4.

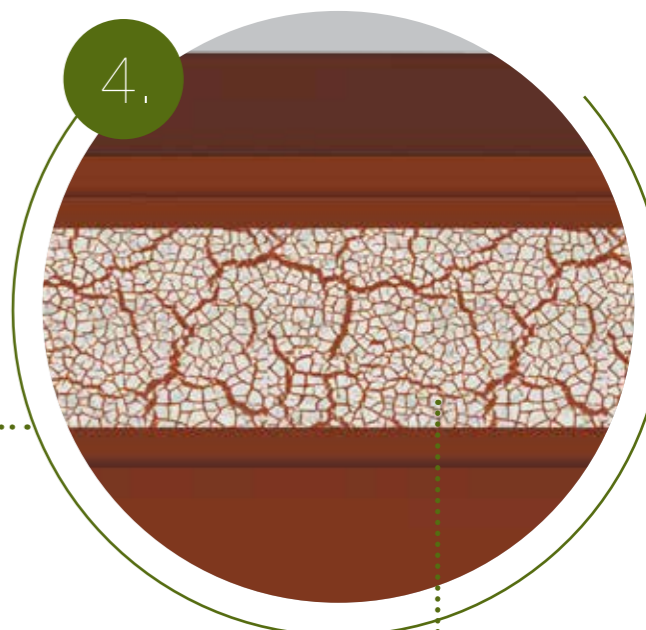

Končni efekt je odvisen od debeline nanosa HELIODUR CRACKLY MIX in količine redčila CRACKLY. Večje razpoke nastanejo pri uporabi večje količine redčila.

Na koncu nanese HELIODUR lak in tako je efekt končan.

Nešteto barvnih kombinacij.

