

Publisher: Helios TBLUS, d.o.o. SI Ver. 002 Fotografije uporabljene z licenco Shutterstock.com.



SOFT TOUCH EFFECT



Helios TBLUS, d.o.o.
Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenia
T +386 1 722 40 00
E wood.coatings@helios.si
www.helios-woodcoatings.com

Member of  **HELIOS** Part of  **KANSAI PAINT**


 Visit our YouTube channel!
Helios Industrial Product Solutions



Z uporabo specialnega laka dosežemo t.i. **SOFT TOUCH EFFECT**, ki naredi element prijeten na dotik. V našem primeru smo naredili otroški stol, lahko pa efekt uporabimo tudi na drugih kosih pohištva.



3.

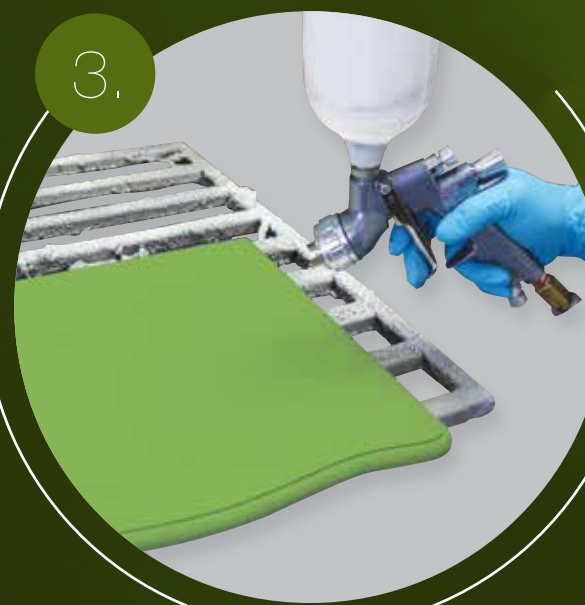

Ko je podlaga popolnoma suha, nanesemo Soft touch lak. Lak je mat in ni primeren za uporabo zunaj. Aplikacija z zračnim brizganjem.

Priporočamo sušenje pri povišani temperaturi, da dobimo lepše površine.


1.



Leseno podlago pripravimo tako, da jo obrusimo z brusnim papirjem P180 – P220.


Sledi lakiranje s temeljnim emajlom Heliodur. Običajno je potrebno zračno brizganje v 2 slojih. Med sloji obrusimo z brusnim papirjem P280 – 320.

2.



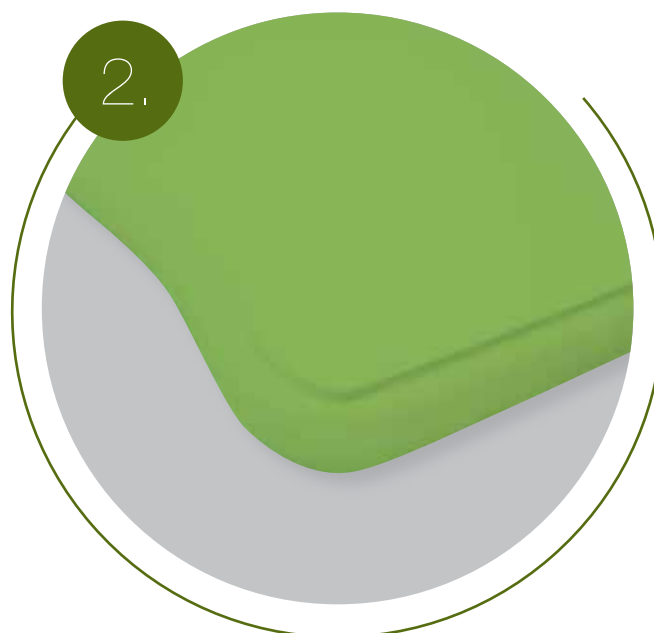


Nato nanesemo emajl Heliodur v izbrani niansi. Sušimo pri sobni temperaturi (18–23°C) 4–6 ur.

4.

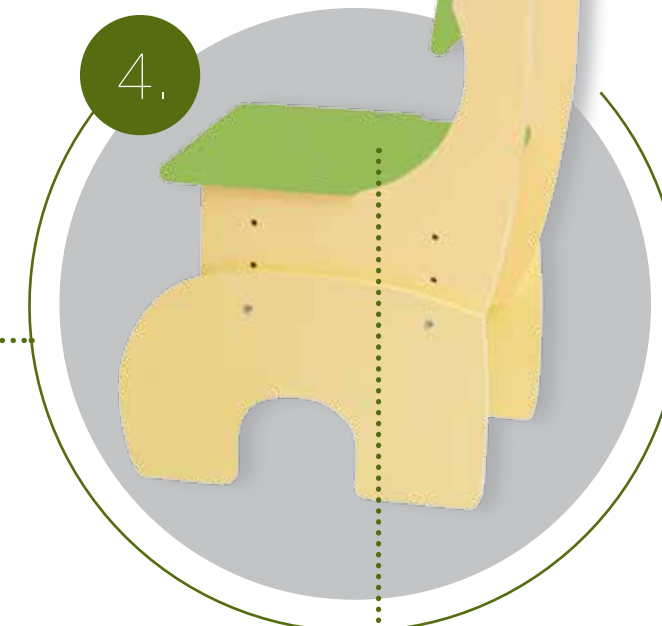

Končni efekt je prijeten na dotik, mat in mehak, ter ne pušča prstnih odtisov.



Effekt lahko pripravimo v zeleni barvni niansi po različnih barvnih kartah (RAL, Monicolor, NCS ipd.)