



SOFT TOUCH EFFECT



Helios TBLUS, d.o.o.
Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenia
T +386 1 722 40 00
E wood.coatings@helios.si
www.helios-woodcoatings.com

Member of  **HELIOS** Part of  **KANSAI PAINT**



SOFT TOUCH EFFECT, т.е. эффект мягкой, шелковистой на ощупь поверхности достигается с применением специального лака. В данном случае представлена обработка детского стула, но эффект с одинаковым успехом применяется на любой мебели.



3.



После полного высыхания эмалевого покрытия нанести матовый лак SOFT TOUCH. Лак предназначен только для внутренних работ. Нанесение воздушным распылением.

Для получения покрытия красивого внешнего вида рекомендуется сушка при повышенной температуре.


1.



Деревянную поверхность отшлифовать шлифовальной бумагой P180 – P220.

Нанести Heliodur грунтовочную эмаль. Обычно эмаль наносится воздушным распылением в два слоя. Межслойное шлифование выполняется шлифовальной бумагой P280-320.

2.



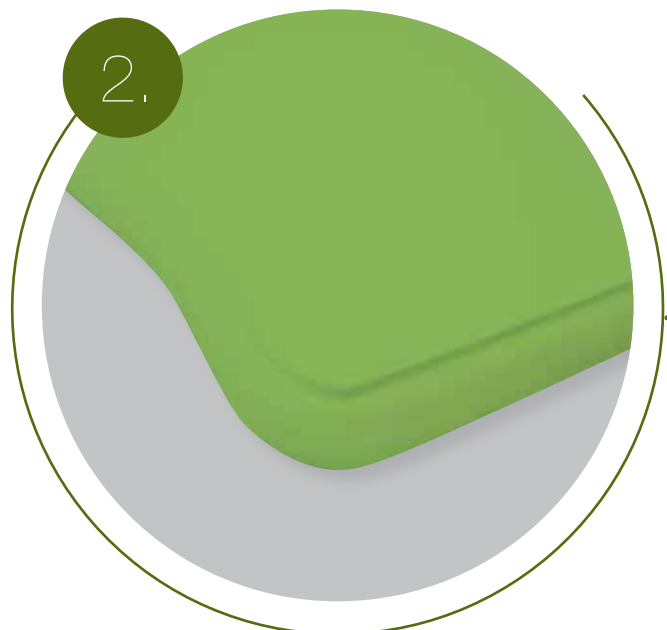


Нанести Heliodur эмаль требуемого цвета. Время сушки: 4 – 6 ч при 18 – 23°C

4.



Окончательный эффект приятный на ощупь, покрытие матовое, мягкое и не оставляет отпечатков пальцев.

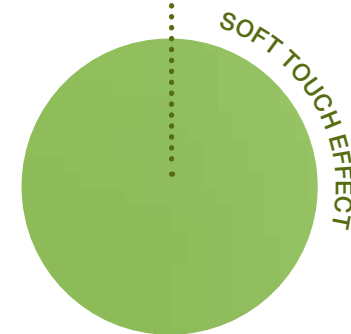

Эффект различного цвета выполняется в соответствии с картами RAL, Monicolor, NCS и т.п.